

堅牢性： 1.6m高さから複数回の落下でも OK

GS1 DataBar に対応

高精度 0.076mm 幅のコードでも読取可能

バーコードの ローコントラスト・汚れ・ブアーな印刷・きずなどにも大変強い！

レーザースキャナー並みのロングディスタンス

オールインワンのホストインターフェイスです。  
USB HID、USB COM キーボード  
そして RS232 に対応

500 スキャン / 秒のハイスピードスキャンで瞬時にバーコードをとらえます。  
動いているコードでも 捕捉可能

HTZ のスマートスタンドを利用することにより、自動で プレゼンテーションモードとハンドヘルドモードが切替わります。



## 堅牢で高性能バーコードリニアイメージャー



HTZ の I-1608 シリーズバーコードリーダーは、革新的な FuzzyScan 2.0 イメージング技術により開発され、安価で最適な性能を提供しております。スタイリッシュでありながら堅牢性に富んでいるために、優れた読取性能を発揮するだけでなく、使用条件のきついところにも耐えられます。これらの特徴によりあらゆる分野のアプリケーションに利用されご満足を頂いております。

### コンパクトでありながら堅牢性に富む

I-1608 の構造は、作業者に疲労を感じさせません。堅固なハウジングのために、1.6m高さからの複数回のコンクリート上への落下にも耐えて機能し続けます。



### 優れた読取性能

FuzzyScan のお陰で、コントラストの低いコード、キズ、汚れ、かすれなどのバーコードでも正確に読取ります。

## 性能特性


光源	可視光 LED ( 波長 : 630nm )
読取方式	リニアイメージャ方式 2088 ピクセル CCD 素子
分解能	0.076mm(Code39, PCS 値 0.9)
読取距離	接触 ~ 最大 610mm
ワーキングレンジ	15 ~ 65mm (0.076mm 幅モジュール) 50 ~ 610mm (0.5mmCode39 で)
スキャンスピード	最大 500 スキャン / 秒
操作角度	スキュー角 0 ~ ± 65 ° ピッチ角 0 ~ ± 65 °
プリントコントラスト	Min.20% ( EAN13, モジュール幅 0.33mm のとき )
インターフェース	・ USB キーボード ( HID) ・ USB シリアル ( USB COM ) ・ RS232 C
機能設定	バーコードメニュー Windows ユーティリティ : Power Tool .NET
データ編集	バーコードプログラムマニュアルから DataWizard でのデータ編集 FuzzyScan PowerTool.Net により DataWizard でのデータ編集
ユーザインターフェイス	3LED:パワー/読取/ステータス表示。プログラマブルビーパー。オプションでパイプレーター

## 読取コード

読取コード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ JAN/EAN/UPC(with Addon)</li> <li>・ Interleaved 2of5(ITF)</li> <li>・ Code 2of5</li> <li>・ Matrix 2of5</li> <li>・ Codabar(NW-7)</li> <li>・ Code39、 Full ASCII Code39</li> <li>・ Code128、 GS1-128(UCC/EAN-128)、 ISBT128</li> <li>・ GS1 Databar(RSS)</li> <li>・ Code11</li> <li>・ Code32、 IATA、 HIBC</li> <li>・ Code93</li> <li>・ MSI/Plessey、 UK/Plessey</li> <li>・ Telepen、 他</li> </ul>
-------	---

## 環境・機械特性等

電源電圧	+5VDC ± 5%
消費電流	動作時 180mA ± 10% スタンバイ時 80mA ± 10%
動作モード	低消費電力モード、トリガーモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード
形状	97.8L x 70.5W x 156.2Dmm
重量	約 157g(ケーブル除く)
ケーブル長	2m
取得規格	CE、FCC Part15 Class B、ICES-003
環境適合	RoHS 対応
使用温度範囲	-10 ~ + 50
保存温度範囲	-40 ~ + 70
動作湿度範囲	5 ~ 95% 非結露
防塵・防滴	IP41
落下衝撃	1.6mからコクリートに自然落下後、正常に動作
静電気耐圧	15KV
無償保証期間	1 年間

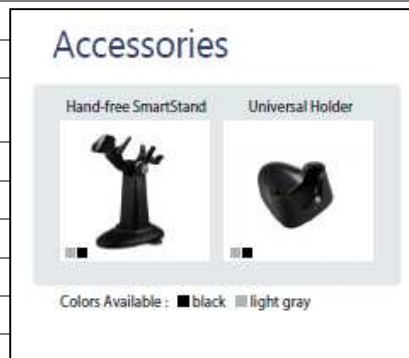

輸入販売元 ;  
 センテック株式会社  
 〒111-0053 東京都台東区浅草橋 5-11-5-701  
 Tel:03-5833-6350/ Fax:03-5833-6625  
 Web: <http://www.sen-tec.co.jp>